

# BIGAB Dumpervagn BT-8/BT-10

## En dumpervagn utöver det vanliga!

BIGAB's dumpervagn är den första i sitt slag att erbjuda en enkel och smidig möjlighet att flytta boggin och höjden på dragstången. En unik lösningen är att BIGAB's dumpervagnar är byggda helt i höghållfasthetstål, både chassi och flak. Tack vare detta stål så har vi kunnat göra en egen optimerad design och en vagn som är både låg och lätt. Chassit är gjort i S700 MH-stål (hålprofiler med låg vikt utan försämrade egenskaper som klart överträffar standardkraven och egenskaperna hos liknande stål på marknaden) och lastflaket i S400 slitstål, denna kombination ger en mycket tålig vagn samt möjlighet att lasta en större nyttolast. Flaket på BT-10 har rejäl längd så att du kan få med dig vägplåtar då lastlängden är hela 4,09 m långt. Du får kort sagt mycket värde för pengarna. Vi tål att jämföras. Genom en så låg egenvikt är på BT-10 extra välanpassad för att dras efter runtomsvängande grävmaskiner, traktor eller teleskoplastare. Vi erbjuder 3 luckalternativ till denna vagn.

BT-8 är en fantastisk framgång på marknaden vilket gav oss viljan att ta fram en större vagn att komplettera programmet med. Vi har noga lyssnat på våra kunders önskemål och har nu tagit fram BT-10 som lastar upp till 10 ton. Största synliga skillnaden är det större flaket som rymmer 55% mer jämfört med BT-8. Förutom större lastvolym är även chassi och flak gjort av ännu grövre ståltjocklek för att svara upp mot de större lasterna. BT-10 utrustas också med större och kraftigare däck för att klara av den högre belastningen vilket ytterligare ger ett högre värde för dig som användare. Både BT-8 och BT-10 kommer med underkörningskydd bak, vevbart parkeringsstöd, skydd för bakljusen och integrerade lasthållare på utsidan som standard.



## BIGAB® BT-8



Lastvolym	4 m <sup>3</sup>
Däck	400/60-15,5
Vikt	1.815 kg
Nyttolast	8.000 kg
Totalvikt	9.815 kg
Plåttjocklek i flaket	4 mm HSS
LED-lampor Topp- och sidohängd lucka med spridarkedjor	
<b>TILLVAL:</b>	
2 bromsar, 4 bromsar	
Hydraulisk schaktläm	
Styrbart drag	
Lastskydd i framkant	
Positionsljus	
Förhöjningssidor för lättmaterial	



## BIGAB® BT-10



Lastvolym	6,2 m <sup>3</sup>
Däck	500/50-17
Vikt	2.500 kg
Nyttolast	10.000 kg
Totalvikt	12.500 kg
Plåttjocklek i flaket	5 mm HSS
LED-lampor Topp- och sidohängd lucka med spridarkedjor	
2 bromsar	
<b>TILLVAL:</b>	
4 bromsar	
Hydraulisk schaktläm	
Styrbart drag	
Lastskydd i framkant	
Positionsljus	

Teknisk data	BIGAB BT-8	BIGAB BT-10
Längd (mm)	5.290	5.400
Bredd (mm)	2.350	2.370
Höjd (mm)	1.490	1.800
Inre mått på lastyta (mm)	3.670x2.200x500	4.090x2.210x690
Lastkapacitet (m <sup>3</sup> )	4	6,2
Plåttjocklek i botten/sidor (mm) Höghållfasthetsstål/slitstål	4	5
Vikt (kg)	1.815	2.500
Max nyttolast (kg)	8.000	10.000
Totalvikt med last (kg)	9.815	12.500
Broms	Kan beställas utan bromsar, 2 bromsar eller 4 bromsar.	2 bromsar i standard, 4 bromsar som tillval.
Hjuldimension	400/60-15,5 19/45x17 (tillval)	500/50-17
Max hastighet (km/h)	40	40
Justerbar höjd dragögla (mm)	425-560	530-665
Tryck på dragögla tom vagn (kg)	210	325
Tryck på dragögla fullt lastad vagn (kg)	1.175	1.770
Tippvinkel (°)	60	60
Justerbar axelposition (mm)	250	250
Arbetstryck/Max tryck tippcylinder (bar)	170/200	170/200

BIGAB BT-8

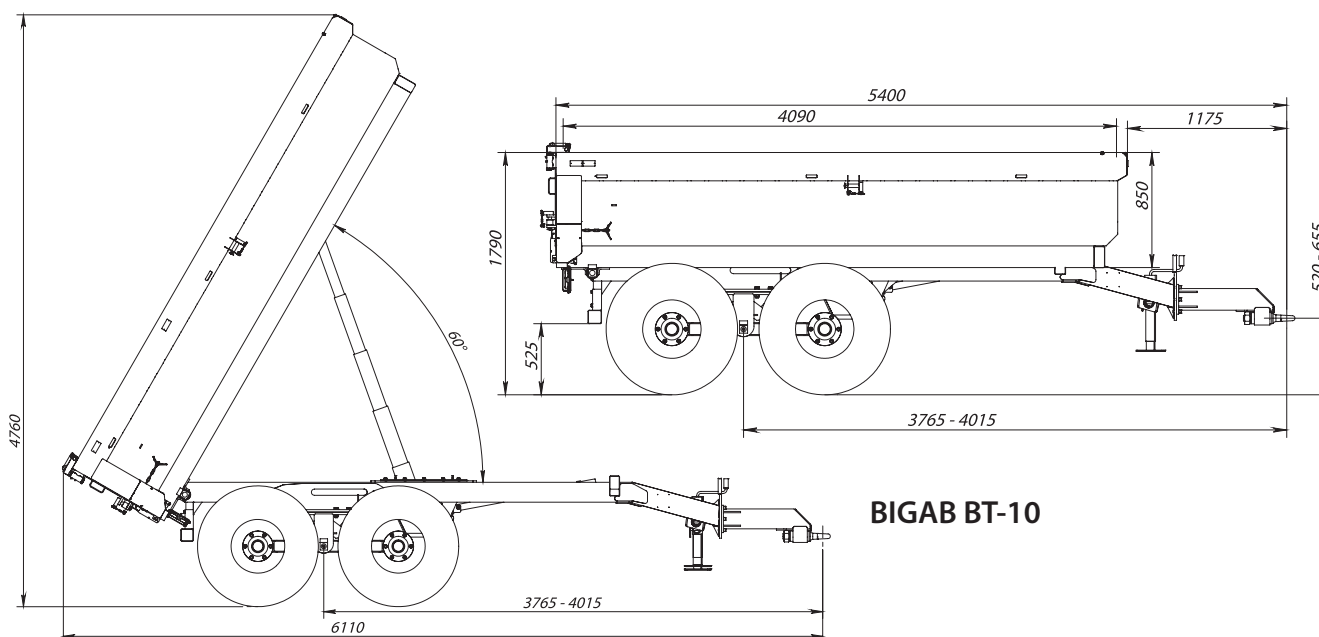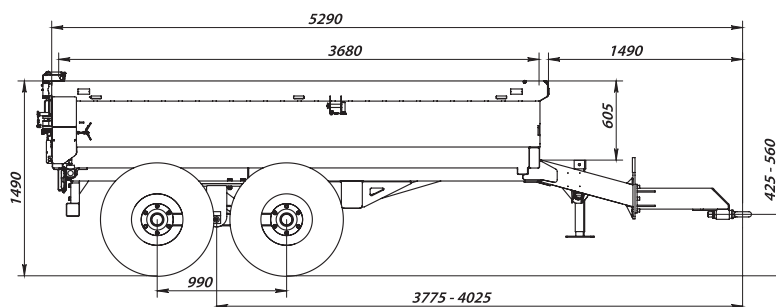

BIGAB BT-10